


Fundo Ablauf *Solso* | senkrecht, DN 50



Bezeichnung	Verp.-Einheit	Bestell-Nr.
Fundo Ablauf Solso, senkrecht, DN 50	1 Stück	07-37-89/052

- !** • Schluckleistung: 1,00 Liter/Sekunde
 - Mindesteinbautiefe: 40 mm
 - Dieser Ablauf passt nur zu den Fundo Solso Bodenelementen.
- i** • Der Fundo Solso Ablauf senkrecht ist ein zugelassener Bodenablauf mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis.
- 🔧** • 1 Ablaufgehäuse senkrecht, DN 50
 - 1 Ablaufabdeckung Edelstahl, rund
 - 1 Geruchsverschluss
 - 1 Brausetassen-Schraubventil
 - 1 Dichteinsatz
 - 1 wedi 610, Kleb- und Dichtstoff zum Einkleben des Spannrings
 - 1 Duscheinsatz
 - 1 Bauschutzdeckel
 - 1 O-Ring
 - 1 Spannring
 - 1 PVC-Schneidhilfe

Technische Zeichnung

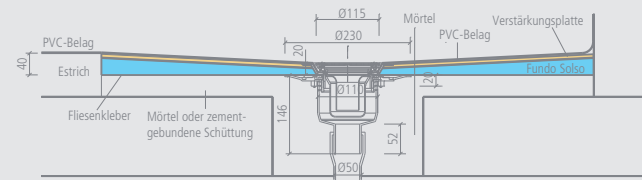


Fundo Ablauf *Solso* | senkrecht, DN 50, verschraubbar



Bezeichnung	Verp.-Einheit	Bestell-Nr.
Fundo Ablauf Solso, senkrecht, DN 50, verschraubbar	1 Stück	07-37-89/051

- !** • Schluckleistung: 1,00 Liter/Sekunde
 - Mindesteinbautiefe: 40 mm
 - Dieser Ablauf passt nur zu den Fundo Solso Bodenelementen.
- i** • Der Fundo Solso Ablauf senkrecht ist ein zugelassener Bodenablauf mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis.
- 🔧** • 1 Ablaufgehäuse senkrecht, DN 50
 - 1 O-Ring
 - 1 Brausetassen-Schraubventil
 - 1 Dichteinsatz
 - 1 wedi 610, Kleb- und Dichtstoff zum Einkleben des Spannrings
 - 1 Ablaufabdeckung Edelstahl, rund, verschraubbar
 - 1 Duscheinsatz
 - 1 Spannring
 - 1 Geruchsverschluss
 - 1 Bauschutzdeckel
 - 1 PVC-Schneidhilfe

Technische Zeichnung

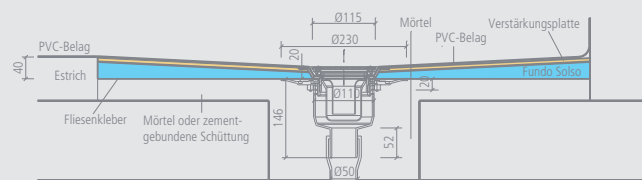

Abläufe für Fundo Solso Bodenelemente

Fundo Ablauf *Solso* | senkrecht, DN 50 mit Feuerstopp



Bezeichnung

Fundo Ablauf Solso, senkrecht, DN 50, mit Feuerstopp

Verp.-Einheit

Bestell-Nr.

1 Stück


07-37-89/054

- ! • Schluckleistung: 1,00 Liter/Sekunde
- Mindesteinbautiefe: 40 mm
- Dieser Ablauf passt nur zu den Fundo Solso Bodenelementen.

i • Der Fundo Solso Ablauf senkrecht ist ein zugelassener Bodenablauf mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis.

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 📦 • 1 Ablaufgehäuse senkrecht, DN 50 • 1 Feuerstopp-Bauschutzdeckel • 1 Brausetassen-Schraubventil • 1 PVC-Schneidhilfe • 1 wedi 610, Kleb- und Dichtstoff zum Einkleben des Spannrings • 1 Ablaufabdeckung Edelstahl, rund | <ul style="list-style-type: none"> • 2 Bauschutzdeckel • 1 Feuerstopp • 1 Spannring • 1 Dichteinsatz • 1 Duscheinsatz • 1 Geruchsverschluss • 1 O-Ring |
|--|---|

Technische Zeichnung

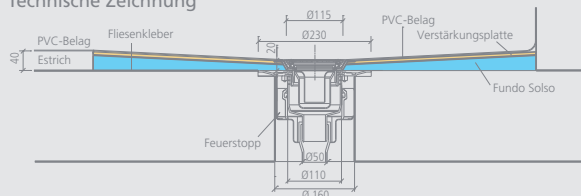

Fundo Ablauf *Solso* | senkrecht, DN 50 mit Feuerstopp, verschraubbar



Bezeichnung

Fundo Ablauf Solso, senkrecht, DN 50, mit Feuerstopp, verschraubbar

Verp.-Einheit

Bestell-Nr.

1 Stück


07-37-89/053

- ! • Schluckleistung: 1,00 Liter/Sekunde
- Mindesteinbautiefe: 40 mm
- Dieser Ablauf passt nur zu den Fundo Solso Bodenelementen.

i • Der Fundo Solso Ablauf senkrecht ist ein zugelassener Bodenablauf mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 📦 • 1 Ablaufgehäuse senkrecht, DN 50 • 1 Feuerstopp-Bauschutzdeckel • 1 Brausetassen-Schraubventil • 1 PVC-Schneidhilfe • 1 wedi 610, Kleb- und Dichtstoff zum Einkleben des Spannrings • 1 Ablaufabdeckung Edelstahl, rund, verschraubbar | <ul style="list-style-type: none"> • 2 Bauschutzdeckel • 1 Feuerstopp • 1 Spannring • 1 Dichteinsatz • 1 Duscheinsatz • 1 Geruchsverschluss • 1 O-Ring |
|---|---|

Technische Zeichnung

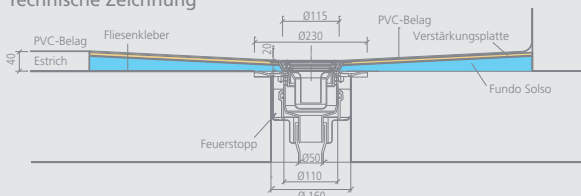

Fundo Ablauf *Solso* | waagrecht, DN 50



Bezeichnung

Fundo Ablauf Solso, waagrecht, DN 50

Verp.-Einheit

1 Stück

Bestell-Nr.


07-37-90/052

- !** • Schluckleistung: 0,80 Liter/Sekunde
- Mindesteinbautiefe: 130 mm
- Dieser Ablauf passt nur zu den Fundo Solso Bodenelementen.

- i** • Der Fundo Solso Ablauf waagrecht ist ein zugelassener Bodenablauf mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis.

- 🔧** • 1 Ablaufgehäuse waagrecht, DN 50
- 1 Duscheinsatz
- 1 Brausetassen-Schraubventil
- 1 Bauschutzdeckel
- 1 wedi 610, Kleb- und Dichtstoff zum Einkleben des Spannrings
- 1 Ablaufabdeckung Edelstahl, rund
- 1 O-Ring
- 1 Geruchsverschluss
- 1 Dichteinsatz
- 1 Spannring
- 1 PVC-Schneidhilfe

Technische Zeichnung

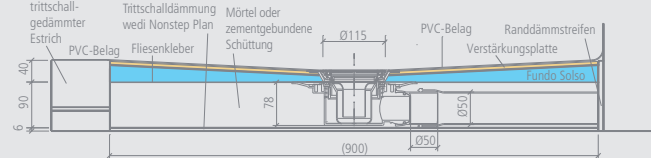

Fundo Ablauf *Solso* | waagrecht, DN 50, verschraubbar



Bezeichnung

Fundo Ablauf Solso, waagrecht, DN 50, verschraubbar

Verp.-Einheit

1 Stück

Bestell-Nr.

07-37-90/051

- !** • Schluckleistung: 0,80 Liter/Sekunde
- Mindesteinbautiefe: 130 mm
- Dieser Ablauf passt nur zu den Fundo Solso Bodenelementen.

- i** • Der Fundo Solso Ablauf waagrecht ist ein zugelassener Bodenablauf mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis.

- 🔧** • 1 Ablaufgehäuse waagrecht, DN 50
- 1 Geruchsverschluss
- 1 Dichteinsatz
- 1 O-Ring
- 1 wedi 610, Kleb- und Dichtstoff zum Einkleben des Spannrings
- 1 Ablaufabdeckung Edelstahl, rund, verschraubbar
- 1 Duscheinsatz
- 1 Brausetassen-Schraubventil
- 1 Spannring
- 1 Bauschutzdeckel
- 1 PVC-Schneidhilfe

Technische Zeichnung

