

## wedi Sanoasa *Agola* | Wellness-Multicenter

- Perfekt für Eckplatzierungen
- Klein und kompakt
- Individuelle Ausstattung möglich



### Allgemeine Produktbeschreibung

Dampfdusche in fünfeckiger Form. Sie ist nur für den privaten Bereich geeignet. Gebaut aus der wedi Bauplatte für die individuelle Verfließung vor Ort. Die Lieferung erfolgt inklusive Dampfbad-, Licht-, Lautsprecher- und Duschtechnik.

Die gesamten Elektroanschlüsse und die Wasserversorgung sind im System bereits vormontiert und werden bauseits untereinander mit den Versorgungsleitungen verbunden. Fliesenstärken: Die gesamte Aufbauhöhe des Bodenbelages oder des Wandbelages muss zwischen 0,5 cm und 1,5 cm liegen. Sollten stärkere Aufbauhöhen eingebaut werden, so sind objektbezogene Glaselemente zu bestellen.

### Technische Voraussetzungen

#### Elektroanschluss:

Zuleitung Dampfgenerator:	400–415V	3/N/PE	6,6 KW	3 x 16 A
Alternativ* (3 x 6 mm <sup>2</sup> ):	230V	1/N/PE	6,6 KW	32 A
Zuleitung Lichttechnik:	230V	1/N/PE		10 A

\* Diese Anschlussmöglichkeit muss optional bestellt werden.

#### Wasseranschluss:

- Warm-/Kaltwasseranschluss
- Zulauf: ¾ Zoll Außengewinde
- Fließdruck mindestens 3bar

### In der Grundausstattung sind enthalten

#### Wände:

- 5-Eck-Kabine mit zwei fixen Glaselementen, Maße 0,3 x 2,1 m
- Die Wände sind aus wedi Bauplatten, die vor Ort mit einer Dampfbremse versehen werden müssen. Die so erstellte Kabine kann anschließend individuell gefliest werden.

#### Boden:

- wedi Fundo, bodengleiche Duschtasse mit integriertem und eingedichtetem Ablaufsystem. Abläufe waagrecht oder senkrecht. Die Bodenplatte kann vor Ort individuell gefliest werden.

#### Dachelement:

- 5-Eck-Dampfbaddach. Werkseitig mit dampfbremsender Epoxidharzbeschichtung. Optional in folgenden Farben lieferbar: RAL 5013 cobaltblau, 7021 schwarzgrau, 9007 graualuminium, 1019 graubeige, 1015 hellelfenbein oder 9010 reinweiß.

#### Glaselement:

- Glaselemente aus 8 mm Einscheibensicherheitsglas inkl. Profile. Profile aus Aluminium, hochglanzpoliert eloxiert.

#### Türelement:

- Türelement aus 8 mm Einscheibensicherheitsglas inkl. Profile aus Aluminium hochglanzpoliert und eloxiert. Bänder aus Messing und verchromt, Türknauf ebenfalls aus Messing und verchromt. Die Tür besteht aus 2 Stück 0,3 m fixem Glaselement und aus einer 0,6 m Glastür. Die Glastür wird mit Dichtungsprofilen eingedichtet.

#### Bodenablauf:

- Ablaufleistung nach DIN EN 1253: 0,8 l/Sek.

## In der Grundausstattung sind weiterhin enthalten

### Elektroanschluss:

Zuleitung Dampfgenerator: 400–415V 3/N/PE 6,6 KW 3 x 16 A  
Alternativ\* (3 x 6 mm<sup>2</sup>): 230V 1/N/PE 6,6 KW 32 A

\* Diese Anschlussmöglichkeit muss optional bestellt werden.

- nur für den privaten Bereich geeignet
- inkl. Dampfaustritt, Verrohrung und Elektroverdrahtung innerhalb des Systems

### Dampfgenerator-Steuerung

#### Die Steuerung beinhaltet:

- manuellen Ein- / Ausschalter
- Einstellung der Badetemperatur
- Einstellung für automatisches Einschalten (Vorwahlzeit)
- Codesperre zum Schutz aller Einstellungen
- Schalter für Beleuchtung (ohne Funktion)

### Duschpaneel für 4 Seitenbrausen:

- Duschpaneel aus wedi Bauplatte mit integrierter I-Box / hansgrohe
- 2 Stück UP Absperrventile
- Verrohrung für den Anschluss von 4 Seitenbrausen
- Verrohrung für die Handbrause

### Armaturen:

Komplettes hansgrohe Armaturen-Set bestehend aus:

- 1 Stück Ecostat Thermostatbatterie UP
- 2 Stück Ecostat Absperrventile
- 1 Stück Axor Arco Brausenset
- 4 Stück Bodyvette Seitenbrausen

### Licht:

- Halogenstrahler: 2 Stück dampfdichte Halogen-Einbauleuchte 12 V 20 W, Leuchtmittel weiß

### Musik:

- 1 Stück dampfdichter Lautsprecher, lackiert in Edelstahloptik
- Die Musikanlage ist bauseits zu stellen.

## Optionen für die individuelle Aufrüstung des Modells *Agola*

Duschpaneel für 6 Seitenbrausen (optional zu bestellen)

### Die Fertigmontagesets bestehen aus:

- 1 Stück Ecostat Thermostatbatterie UP
- 1 Stück Ecostat Trio Universal Absperr- und Umstellventil
- 1 Stück Ecostat Absperrventil
- 1 Stück Axor Arco Brausenset
- 6 Stück Bodyvette Seitenbrausen
- 1 Stück Schwallbrause Brauseauslass 95 mm


Faserlichtleiter (optional zu bestellen):

- Faserlichtleiter (Sternenhimmel) bestehend aus 50 Lichtpunkten, Farbwechsel individuell einstellbar, werkseitig im Dach eingebaut.


LED Lichttechnik (optional zu bestellen):

- LED Lichttechnik bestehend aus 2 LED Strahlern mit Farbwechsel. Intensität und Farbwechsel über Tastschalter individuell einstellbar.

## Grundriss

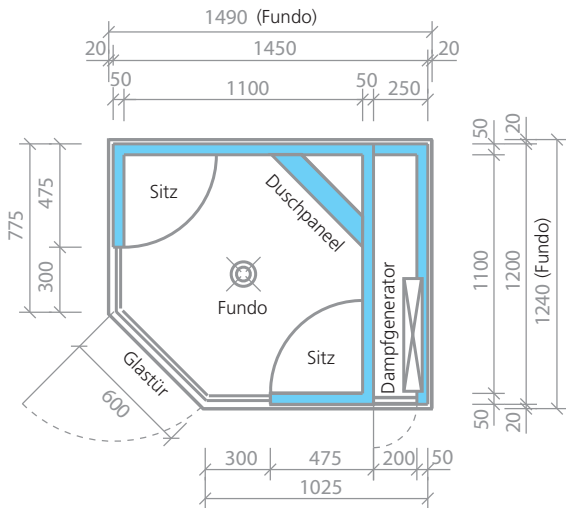

## Längsschnitt

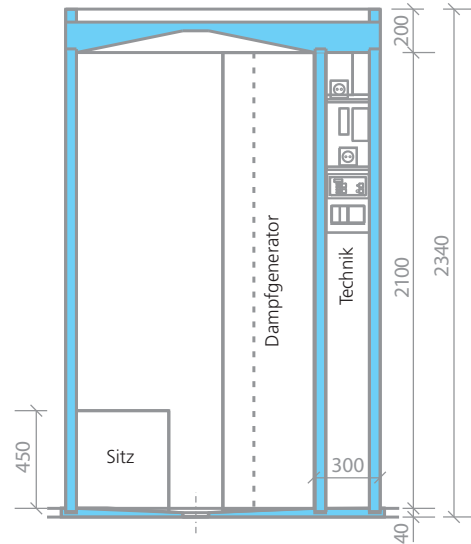

## Installationsplan

### Warmwasseranschluss

¾ Zoll Außengewinde  
Fließdruck mindestens 3 bar

### Kaltwasseranschluss

¾ Zoll Außengewinde  
Fließdruck mindestens 3 bar

### Elektroanschluss

Zuleitung Dampfgenerator:	400–415V	3/N/PE	6,6 KW	3 x 16 A
Alternativ* (3 x 6 mm <sup>2</sup> ):	230V	1/N/PE	6,6 KW	32 A
Zuleitung Lichttechnik:	230V	1/N/PE		10 A

\* Diese Anschlussmöglichkeit muss optional bestellt werden.

### DN 50 Abfluss

