

wedi Sanoasa *Libertä*



Allgemeines

Dampfdusche im klaren puristischen Stil. Sie ist nur für den privaten Bereich geeignet. Gebaut aus der wedi Bauplatte für die individuelle Verfließung vor Ort. Die Lieferung erfolgt inklusive Dampfbad-, Licht-, Lautsprecher- und Duschtechnik. Die gesamten Elektroanschlüsse und die Wasserversorgung sind im System bereits vormontiert und werden bauseits untereinander mit den Versorgungsleitungen verbunden. Fliesenstärken: Die gesamte Aufbauhöhe des Bodenbelages oder des Wandbelages muss zwischen 0,5 cm und 1,5 cm liegen. Sollten stärkere Aufbauhöhen eingebaut werden, so sind objektbezogene Glaselemente zu bestellen.

Technische Voraussetzungen

Elektroanschluss

Zuleitung Dampfgenerator:	400–415V	3/N/PE	6,6 KW	3 x 16 A
Alternativ*:	3x6 mm ²	230V	1/N/PE	6,6 KW 32 A
Zuleitung Lichttechnik:	230V	1/N/PE		10 A

*Diese Anschlussmöglichkeit muss optional bestellt werden.

Wasseranschluss

- Warm-/Kaltwasseranschluss
- Zulauf: ¾ Zoll Außengewinde
- Fließdruck mindestens 3bar

In der Grundausstattung sind enthalten

Wände

- Rechteckkabine im klaren Stil mit zwei fixen Glaselementen. Maße 1,0 x 2,1 m (lichtes Öffnungsmaß).
- Die Wände sind aus wedi Bauplatten, die vor Ort mit einer Dampfbremse versehen werden müssen. Die so erstellte Kabine kann anschließend individuell gefliest werden.

Boden

- wedi Fundo, bodengleiche Duschtasse mit integriertem und eingedichtetem Ablaufsystem. Abläufe waagrecht oder senkrecht. Die Bodenplatte kann vor Ort individuell gefliest werden.

Dachelement

- Rechteckiges Dampfbaddach. Werkseitig mit dampfbremsender Epoxidharzbeschichtung. Optional in folgenden Farben lieferbar: RAL 5013 cobaltblau, 7021 schwarzgrau, 9007 graualuminium, 1019 graubeige, 1015 hellelfenbein oder 9010 reinweiß. Maße 1,0 x 2,1 m (lichtes Öffnungsmaß).

Glaselement

- Glaselemente aus 8 mm Einscheibensicherheitsglas inkl. Profile. Profile aus Aluminium, hochglanzpoliert eloxiert.

Türelement

- Türelement aus 8 mm Einscheibensicherheitsglas inkl. Profile. Profile aus Aluminium hochglanzpoliert und eloxiert. Bänder aus Messing und verchromt, Türknauf ebenfalls aus Messing und verchromt. Die Tür besteht aus einem 0,3 m fixem Glaselement und 0,7 m Glastür. Die Glastür wird mit Dichtungsprofilen eingedichtet.

Bodenablauf

- Ablaufleistung nach DIN EN 1253: 0,8 l/Sek.

wedi Sanoasa *Libertá*

In der Grundausstattung sind weiterhin enthalten

Elektroanschluss

Zuleitung Dampfgenerator: 400–415V 3/N/PE 6,6 KW 3 x 16 A

Alternativ*: 3x6 mm² 230V 1/N/PE 6,6 KW 32 A

*Diese Anschlussmöglichkeit muss optional bestellt werden.

- nur für den privaten Bereich geeignet
- inkl. Dampfaustritt, Verrohrung und Elektroverdrahtung innerhalb des Systems

Dampfgenerator-Steuerung

Die Steuerung beinhaltet:

- manuellen Ein- / Ausschalter
- Einstellung der Badetemperatur
- Einstellung für automatisches Einschalten (Vorwahlzeit)
- Codesperre zum Schutz aller Einstellungen
- Schalter für Beleuchtung (ohne Funktion)


Duschpaneel für 4 Seitenbrausen

- Duschpaneel aus wedi Bauplatte mit integrierter I-Box / hansgrohe
- 2 Stück UP Absperrventile
- Verrohrung für den Anschluss von 4 Seitenbrausen
- Verrohrung für die Handbrause

Armaturen

Komplettes hansgrohe Armaturen-Set bestehend aus:

- 1 Stück Ecostat Thermostatbatterie UP
- 2 Stück Ecostat Absperrventile
- 1 Stück Axor Arco Brausenset
- 4 Stück Bodyvette Seitenbrausen



Licht

- Halogenstrahler: 2 Stück dampfdichte Halogen-Einbauleuchte 12 V 20 W, Leuchtmittel weiß

Musik

- 2 Stück dampfdichter Lautsprecher, lackiert in Edelstahloptik
- Die Musikanlage ist bauseits zu stellen.

Optionen für die individuelle Aufrüstung des Modells *Libertá*

Duschpaneel für 6 Seitenbrausen (optional zu bestellen)

Die Fertigmontagesets bestehen aus:

- 1 Stück Ecostat Thermostatbatterie UP
- 1 Stück Ecostat Trio Universal Absperr- und Umstellventil
- 1 Stück Ecostat Absperrventil
- 1 Stück Axor Arco Brausenset
- 6 Stück Bodyvette Seitenbrausen
- 1 Stück Schwallbrause Brauseauslass 95 mm

Faserlichtleiter (optional zu bestellen)


- Faserlichtleiter (Sternenhimmel) bestehend aus 50 Lichtpunkten, Farbwechsel individuell einstellbar, werkseitig im Dach eingebaut.

LED Lichttechnik (optional zu bestellen)


- LED Lichttechnik bestehend aus 4 LED Strahlern mit Farbwechsel. Intensität und Farbwechsel über Tastschalter individuell einstellbar.

wedi Sanoasa *Libertä*

Grundriss

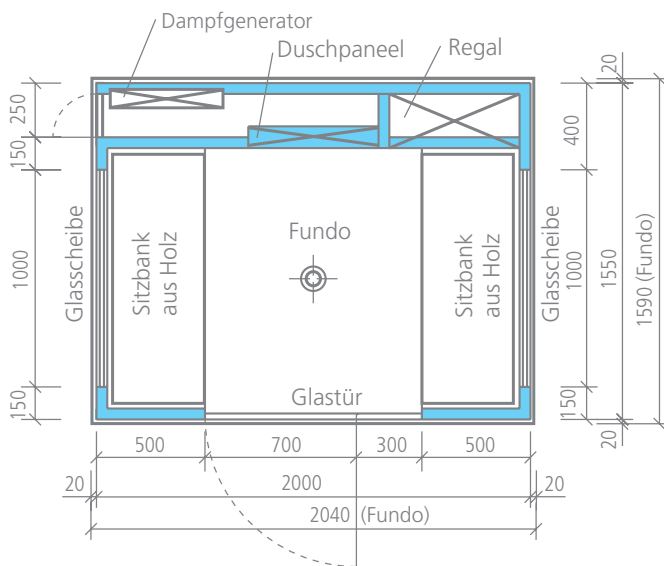

Längsschnitt

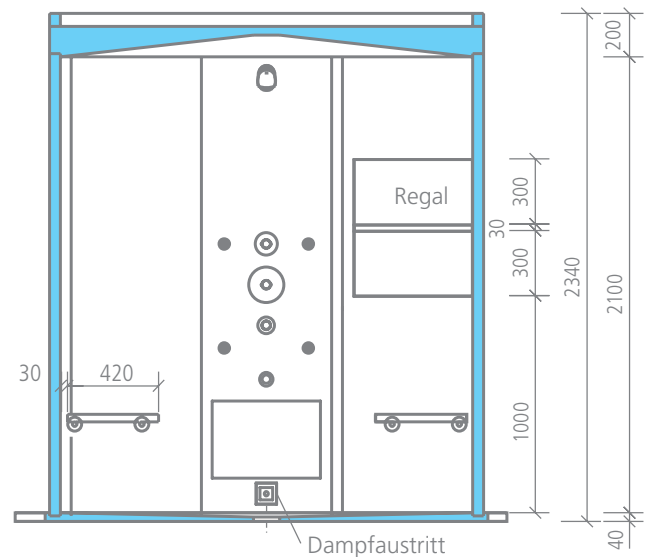

Installationsplan

Elektroanschluss

Zuleitung Dampfgenerator:	400 – 415 V	3/N/PE	6,6 KW	3 x 16 A
Alternativ*:	230 V	1/N/PE	6,6 KW	32 A
Zuleitung Lichttechnik:	230 V	1/N/PE		10 A

* Diese Anschlussmöglichkeit muss optional bestellt werden.

Warmwasseranschluss

¾ Zoll Außengewinde
Fließdruck mindestens 3 bar

Kaltwasseranschluss

¾ Zoll Außengewinde
Fließdruck mindestens 3 bar

DN 50 Abfluss

