

# wedi Sanoasa *Porta*



## Allgemeines

Dampfdusche in halbrunder Form. Sie ist nur für den privaten Bereich geeignet. Gebaut aus der wedi Bauplatte für die individuelle Verfließung vor Ort. Die Lieferung erfolgt inklusive Dampfbad-, Licht-, Lautsprecher- und Duschtechnik.

Die gesamten Elektroanschlüsse und die Wasserversorgung sind im System bereits vormontiert und werden bauseits untereinander mit den Versorgungsleitungen verbunden.

Fliesenstärken: Die gesamte Aufbauhöhe des Bodenbelages oder des Wandbelages muss zwischen 0,5 cm und 1,5 cm liegen. Sollten stärkere Aufbauhöhen eingebaut werden, so sind objektbezogene Glaselemente zu bestellen.

## Technische Voraussetzungen

### Elektroanschluss

Zuleitung Dampfgenerator:	400–415V	3/N/PE	6,6 KW	3 x 16 A
Alternativ*:	3x6 mm <sup>2</sup>	230V	1/N/PE	6,6 KW 32 A
Zuleitung Lichttechnik:	230V	1/N/PE		10 A

\*Diese Anschlussmöglichkeit muss optional bestellt werden.

### Wasseranschluss

- Warm-/Kaltwasseranschluss
- Zulauf: ¾ Zoll Außengewinde
- Fließdruck mindestens 3bar

## In der Grundausstattung sind enthalten

### Wände

- Rechteck-Kabine mit halbrundem Sitzbereich mit einem fixen Glaselement. Maße 1,0 m x 2,1 m (lichtes Öffnungsmaß).
- Die Wände sind aus wedi Bauplatten, die vor Ort mit einer Dampfbremse versehen werden müssen. Die so erstellte Kabine kann anschließend individuell gefliest werden.

### Boden

- wedi Fundo, bodengleiche Duschtasse mit integriertem, eingedichtetem Ablaufsystem. Abläufe waagrecht oder senkrecht. Die Bodenplatte kann vor Ort individuell gefliest werden.

### Dachelement

- Rechteckiges Dampfbaddach mit halbrundem Abschluss. Werkseitig mit dampfbremsender Epoxidharzbeschichtung. Optional in folgenden Farben lieferbar: RAL 5013 cobaltblau, 7021 schwarzgrau, 9007 graualuminium, 1019 graubeige, 1015 hellelfenbein oder 9010 reinweiß.

### Glaselement

- Glaselemente aus 8 mm Einscheibensicherheitsglas inkl. Profile. Profile aus Aluminium, hochglanzpoliert eloxiert.

### Türelement

- Türelement aus 8 mm Einscheibensicherheitsglas inkl. Profile. Profile aus Aluminium hochglanzpoliert eloxiert. Bänder aus Messing verchromt, Türknauf Messing verchromt. Tür besteht aus einem 0,3 m fixem Glaselement und 0,7 m Glastür. Glastür wird mit Dichtungsprofilen eingedichtet.

### Bodenablauf

- Ablaufleistung nach DIN EN 1253: 0,8 l/Sek.

## wedi Sanoasa *Porta*

### In der Grundausstattung sind weiterhin enthalten

#### Elektroanschluss

Zuleitung Dampfgenerator: 400–415V 3/N/PE 6,6 KW 3 x 16 A

Alternativ\*: 3x6 mm<sup>2</sup> 230V 1/N/PE 6,6 KW 32 A

\*Diese Anschlussmöglichkeit muss optional bestellt werden.

- nur für den privaten Bereich geeignet
- inkl. Dampfaustritt, Verrohrung und Elektroverdrahtung innerhalb des Systems

#### Dampfgenerator-Steuerung

Die Steuerung beinhaltet:

- manuellen Ein- / Ausschalter
- Einstellung der Badetemperatur
- Einstellung für automatisches Einschalten (Vorwahlzeit)
- Codesperre zum Schutz aller Einstellungen
- Schalter für Beleuchtung (ohne Funktion)


#### Duschpaneel für 4 Seitenbrausen

- Duschpaneel aus wedi Bauplatte mit integrierter I-Box / hansgrohe
- 2 Stück UP Absperrventile
- Verrohrung für den Anschluss von 4 Seitenbrausen
- Verrohrung für die Handbrause

#### Armaturen

Komplettes hansgrohe Armaturen-Set bestehend aus:

- 1 Stück Ecostat Thermostatbatterie UP
- 2 Stück Ecostat Absperrventile
- 1 Stück Axor Arco Brausenset
- 4 Stück Bodyvette Seitenbrausen



#### Licht

- Halogenstrahler: 2 Stück dampfdichte Halogen-Einbauleuchte 12 V 20 W, Leuchtmittel weiß

#### Musik

- 2 Stück dampfdichter Lautsprecher, lackiert in Edelstahloptik
- Die Musikanlage ist bauseits zu stellen.

### Optionen für die individuelle Aufrüstung des Modells *Porta*

#### Duschpaneel für 6 Seitenbrausen (optional zu bestellen)

Die Fertigmontagesets bestehen aus:

- 1 Stück Ecostat Thermostatbatterie UP
- 1 Stück Ecostat Trio Universal Absperr- und Umstellventil
- 1 Stück Ecostat Absperrventil
- 1 Stück Axor Arco Brausenset
- 6 Stück Bodyvette Seitenbrausen
- 1 Stück Schwallbrause Brauseauslass 95 mm

#### Faserlichtleiter (optional zu bestellen)


- Faserlichtleiter (Sternenhimmel) bestehend aus 50 Lichtpunkten, Farbwechsel individuell einstellbar, werkseitig im Dach eingebaut.

#### LED Lichttechnik (optional zu bestellen)


- LED Lichttechnik bestehend aus 2 LED Strahlern mit Farbwechsel. Intensität und Farbwechsel über Tastschalter individuell einstellbar.

# wedi Sanoasa *Porta*


Grundriss

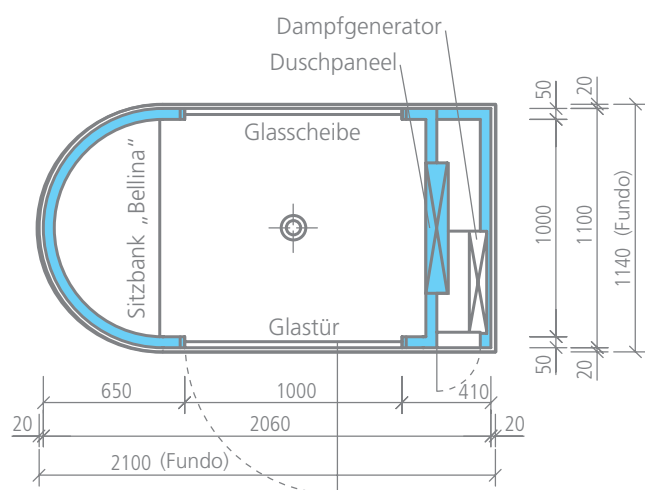

Längsschnitt

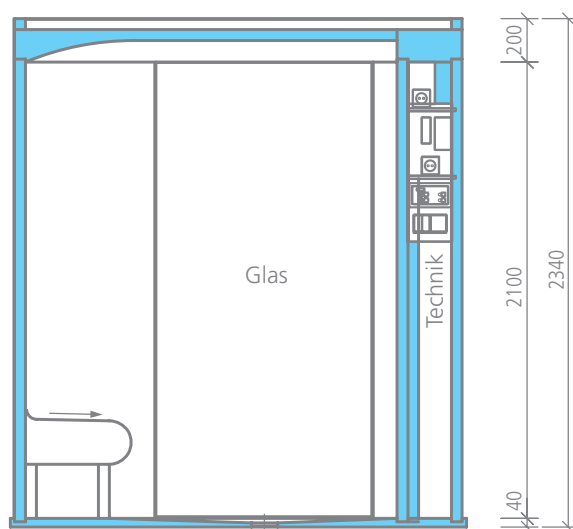

Installationsplan

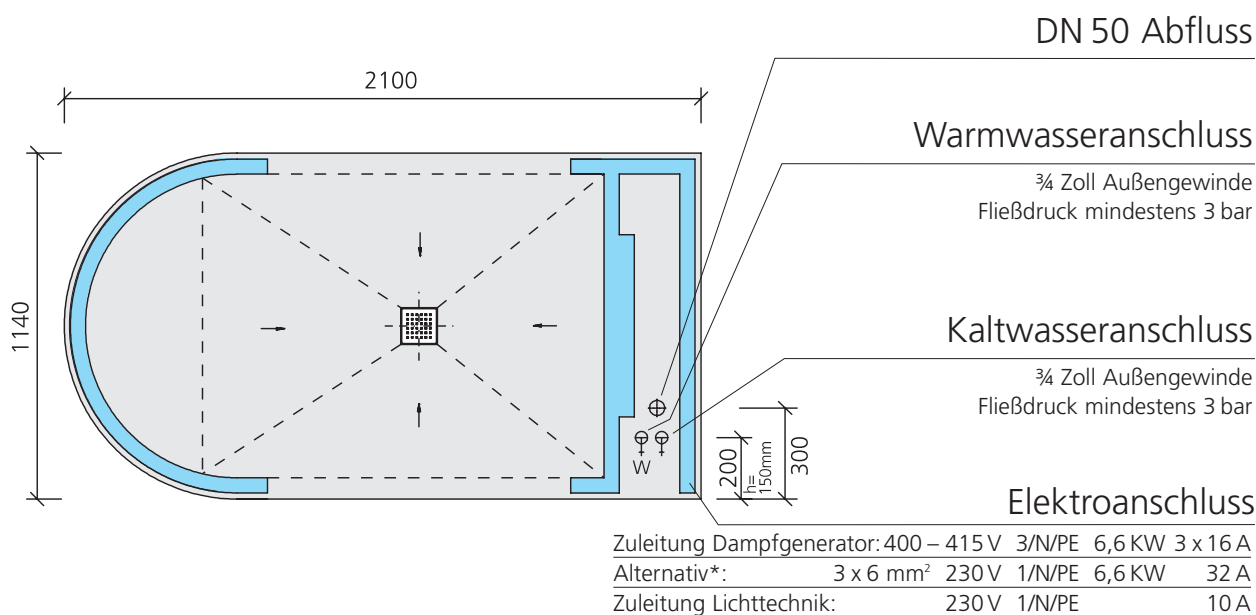

\*Diese Anschlussmöglichkeit muss optional bestellt werden.