

Sanoasa Vario-Kabinen

Sanoasa *Toretta* | Vario-Kabine



Sanoasa Toretta, mit Spitzdach



Sanoasa Toretta, mit Flachdach

Bezeichnung

Sanoasa Toretta, mit Spitzdach

Sanoasa Toretta, mit Flachdach

Verp.-Einheit

1 Stück

1 Stück

Bestell-Nr.

07-66-11/000

07-66-10/000

Optionen

Edelstahlzarge mit Glastür

1 Stück

67-67-00/000

Wandheizung (Warmwasserheizung)

1 Stück

67-67-40/000

Sitzbankheizung (Warmwasserheizung)

1 Stück

67-67-40/100

Epoxidharz-Beschichtung Spitzdach

1 Stück

67-66-11/000

Epoxidharz-Beschichtung Flachdach

1 Stück

67-66-10/000

! Die Lieferzeit beträgt ca. 6–7 Wochen.

• Bei der Option Wand- und Sitzbankheizung handelt es sich um werkseitig verlegte Warmwasserheizungsrohre (12 mm PEX) inklusive 1/2-Zoll-Außengewinde als Anschluss.

Die Heiztechnik ist bauseits zu stellen.

• Bei Funktion als Dampfbad ist eine Gefälleausbildung zur Kondensatableitung ein Muss.

• Die Epoxidharz-Beschichtungen können nach dem RAL-Farbsystem geliefert werden.

👤 2 Arbeitskräfte

📐 Sanoasa Toretta:

(Angaben zzgl. Fliesenverschnitt)

• Innenfläche ohne Dach: ca. 7,50 m²

• Außenfläche ohne Dach: ca. 9,50 m²

• Boden: ca. 0,70 m²

• Bank: ca. 1,10 m²

👷 Sanoasa Toretta


• Installationsfertige Wand- und Dachelemente

• Verfliesbares Sitzelement

• Fundo Bodenelement inklusive Ablauf

Technische Zeichnungen

Sanoasa Toretta, Spitzdach

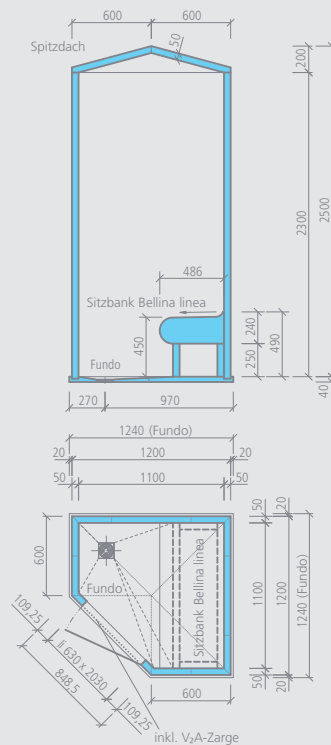

Sanoasa Toretta, Flachdach

